



HD 15-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS




Descripción	Transparencia de sonido, gran potencia, fiabilidad, solidez y portabilidad. Hemos mejorado los productos de D-Line con un rediseño completo de la caja de los altavoces de la Serie HD. El resultado se traduce en unos altavoces de alta calidad y resistentes que son herederos de otros productos acreditados como los de la Serie Art 7 y el tope de gama de la serie TT+. Una calidad de sonido extrema que se une a un conjunto de características avanzadas para ofrecer fiabilidad y resistencia para un uso intensivo en giras. La mejor elección para los altavoces principales en sistemas portátiles de megafonía, monitores de escenario activos de alta potencia o altavoces multifunción para empresas de alquiler.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 130 dB SPL máx› 1400 W de potencia máxima de 2 vías› Procesador digital de señales con FIRPHASE› Motor de compresión de 1" y bobina de 1,75"› Altavoz de graves de 15", alta potencia› Caja de composite de peso ligero› Bocina de 90° x 60° con direccionalidad constante y gran dispersión› Amplificador de Clase D silencioso y sin ventilador			
Código De Artículo	13000589 HD 15-A 13000590 HD 15-A	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530016647 EAN 8024530016678



HD 15-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

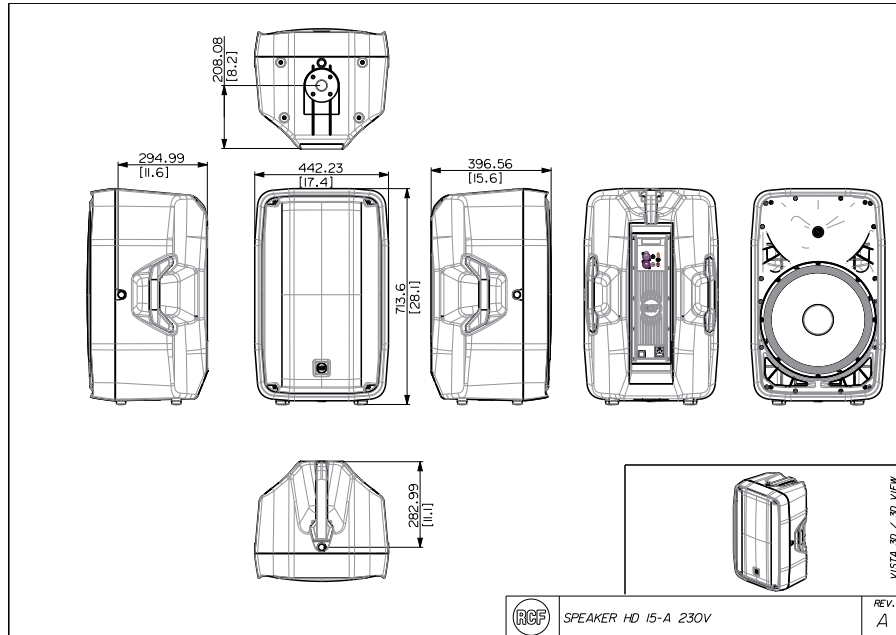

RCF SPEAKER HD 15-A 230V

REV. 4

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia 45 Hz ÷ 20000 Hz SPL máx. a 1 m 130 dB Ángulo de cobertura horizontal 90° Ángulo de cobertura vertical 60°
Transductores	Motor de compresión 1.0", 1.75" v.c Altavoz de bajos 15", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR, Jack Conectores de salida XLR Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu Sensibilidad de entrada de mic -32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce 1800 Hz Protecciones Thermal, RMS Limitador Soft Limiter Controles Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total 1400 W Peak, 700 W RMS Agudos 400 W Peak, 200 W RMS Bajas frecuencias 1000 W Peak, 500 W RMS Enfriamiento Convection Conexiones VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja PP Composite Hardware 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side Manijas 1 Top, 2 Side Rejilla Steel Color Black
Tamaño	Altura 714 mm / 28.1 inches Ancho 442 mm / 17.4 inches Profundidad 397 mm / 15.63 inches Peso 22 kg / 48.5 lbs



HD 15-A

ALTA VOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360438	CVR HD 15		EAN 8024530016708
----------	-----------	--	-------------------

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------